

# KOMPOST I MARKSTAKKE

## OPBEVARING AF FAST HUSDYRGØDNING SOM KOMPOST I MARKSTAK

Markstakke må bruges til at opbevare kompost, herunder kompostlignende dybstrøelse. Arket her giver et kort overblik over reglerne sammen med et par gode råd for etablering af markstakke.

**Husk**, at markstakke skal overdækkes med et tætsluttende og vandfast materiale straks efter udlægning. Det er dog tilladt at have et midlertidigt oplag på marken i op til 1 uge i forbindelse med udsprejning. Det er meget vigtigt med korrekt overdækning, indhold og placering af markstakken, da overtrædelser er omfattet af reglen om krydsoverensstemmelse (KO), og derfor kan give træk i landbrugsstøtten.

### HVAD MÅ LÆGGES I MARKSTAK?

Kompostlignende dybstrøelse må lægges i markstak. En tommelfingerregel er, at dybstrøelsen er blevet kompostlignende, når den indeholder mindst 30% tørstof og har ligget gennemsnitligt 3-4 måneder. For fjerkræstalde går det hurtigere, så her vil det kunne lægges i markstak efter 1-2 måneder.

Ved dybstrøelse fra svinestalde **uden** separat gødeareal skal der udlægges betydelige mængder halm på jorden under markstakken, for eksempel et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.

I svinestalde **med** separat gødeareal kan dybstrøelsen uden videre lægges i markstak, når det er blevet kompostlignende (gennemsnitligt 3-4 måneder). Det samme gælder for gødningsmatten under kalve- og svinehytter.

Hestegødning må kun lægges i markstak, hvis det har ligget i dybstrøelsesstald eller på anden plads med fast bund og afløb i mindst 3-4 måneder.






## PLACERING AF MARKSTAKKE

Markstakke er omfattet af en række afstandskrav for at beskytte miljøet og modvirke gener. Her skal man også være opmærksom på kortlægningen af næringsfølsom natur (kategori 1 og 2). Ved disse naturtyper er markstakke omfattet af nogle afstandskrav, som afhænger af dyretype og størrelsen af stakken. På næste side er der samlet en oversigt over de gældende afstandskrav.

Markstakke må højst ligge samme sted i 12 måneder og ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. For at der ikke skal være risiko for forurening af grund- eller overfladevand, må stakken ikke placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer.

	Afstandskrav (i meter)
Byzone/sommerhusområde/ område i landzone udlagt til boligformål.	50
Nabobeboelse	50
Naboskel	30
Fælles/offentligt vandindvindingsanlæg	50
Enkelt vandindvindingsanlæg	25
Levnedsmiddelvirksomhed	25
Vandløb/dræn og søer	15
Offentlig vej og privat fællesvej	15
Beboelse på samme ejendom	15

Minimumsafstand til kategori 1- og 2-natur		
Dyretype	Størrelse af markstak (m <sup>2</sup> )	Afstandskrav (i meter)
Køddædende pelsdyr, heste, kvæg, får, geder og andre drøvtyggere.	Under 100	25
	Over 100	50
Andre dyretyper – eksempelvis svin og fjerkræ.	Under 50	70
	50-100	100
	Over 100	175

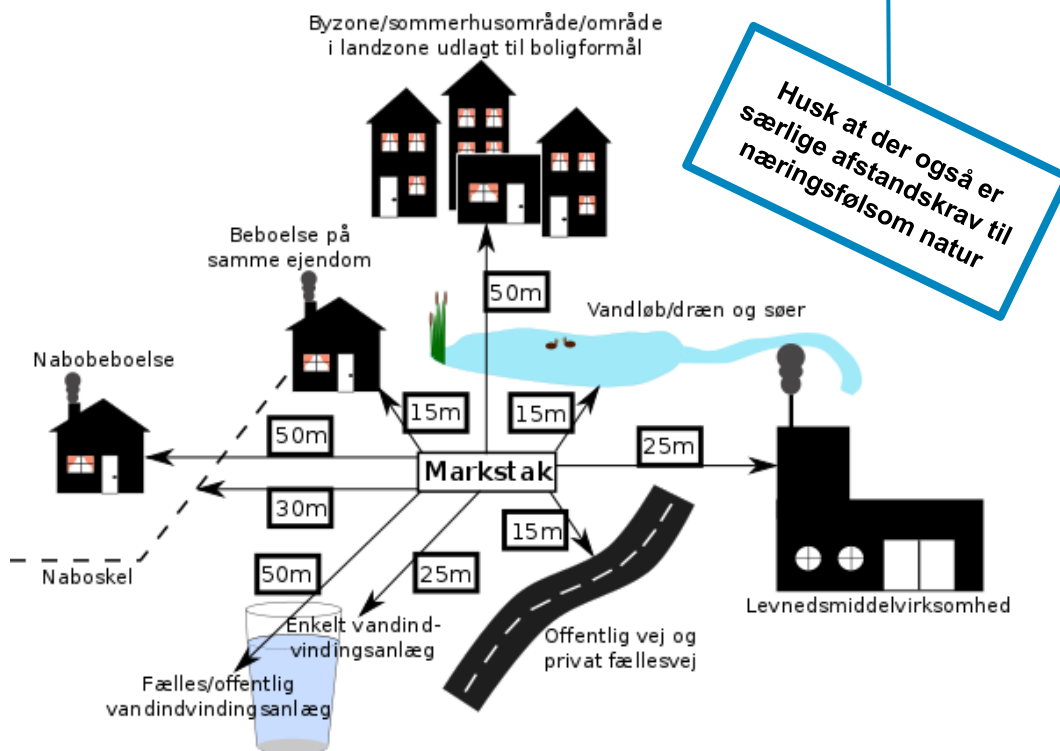

## OVERDÆKNING

Som nævnt i indledningen, skal markstakken overdækkes straks efter udlægning. Dog undtaget op til en uge i forbindelse med udbringning.

I nedenstående tabel er der en række materialer, der kan bruges til overdækning. Materialerne findes i forskellige kvaliteter, som kan have meget forskellige levetider.

Materiale	Bemærkninger
Plastfolie	Det anbefales at der anvendes en folie med en tykkelse på mindst 0,15 mm for at sikre, at den er tilstrækkeligt robust over for mekaniske påvirkninger.
Presenning, tæt	Bør være UV-stabiliseret, da levetiden ellers er begrænset.
Presenning, vævet	Skal minimum være lige så lufttæt som kompostdug.
Kompostdug	Bør have en kvalitet svarende til minimum 100 gram/m <sup>2</sup> for at sikre at den er tilstrækkeligt robust over for mekaniske påvirkninger. Dugen bør være UV-stabiliseret, da levetiden ellers er begrænset.

Da et af formålene med overdækningen er at reducere lufttilgangen, bør stakken overdækkes så tæt som muligt. Det kræver store overlap i samlinger og omhyggelighed med tildækning langs kanter og i overlap.

På grund af den omsætning, der vil ske på trods af overdækningen, vil stakken synke sammen efter etablering. Derfor er det vigtigt at overdækningen fastholdes med eksempelvis halmballer, bildæk eller sandsække. Som en tommelfingerregel bør overdækningen være lige så tæt som ved en ensilagestak.

Overdækningen skal tilses jævnligt under opbevaringsperioden, så eventuelle skader kan udbedres med det samme.

## Har du spørgsmål så kontakt Jammerbugt Kommunes landbrugsafdeling



JAMMERBUGT  
KOMMUNE

Mail: [landbrug@jammerbugt.dk](mailto:landbrug@jammerbugt.dk)

Tlf.: 72 57 77 77

Rev. Januar 2019

